

Kaminofen „CEO“ KK 51-4 W
Montage Seitenverkleidungen

W O N T A G E

wodtke

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Ziel der Anleitung

Die in der Anleitung enthaltene Information ermöglicht es Ihnen, die separat gelieferte Seitenverkleidungen des CEO ordnungsgemäß zu montieren. Bitte lesen und beachten Sie vor der Montage der Verkleidungsteile diese Anleitung. **Ohne montierte Seitenverkleidungen erlischt die Zulassung des Gerätes sowie Gewährleistung und Garantie.**

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Fachbetrieb (Heizungs- oder Luftheizungsbau). Informationen zur Montage und Bedienung des Gerätes finden Sie in einer separaten Bedienungsanleitung.

1.3 Sicherheitshinweise

	<p>Warnung!</p> <p>Vor heißer Oberfläche!</p> <p>Verbrennungsgefahr!</p> <p>Vor der Inbetriebnahme des Gerätes sind die Seitenverkleidungen zu montieren!</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Hinweissymbol

	<p>Das Hinweissymbol kennzeichnet Absätze, die weiterführende wichtige Informationen enthalten.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Auspacken und Kontrolle

2.1 Verpackungsmaterial

Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind wiederverwertbar und umweltverträglich. Die Folienverpackung kann dem Recycling zugeführt werden.

2.2 Kontrolle der Ware

Die Waren sind unmittelbar bei Anlieferung auf erkennbare Beschädigungen und / oder Fehlmengen zu kontrollieren. Beanstandungen jeglicher Art sind vom anliefernden Frachtführer schriftlich zu quittieren und wodka umgehend zu melden. Erst nach dem Auspacken erkennbare Transportschäden sind spätestens 7 Tage nach Auslieferung schriftlich bei wodka anzuzeigen. Verspätete Reklamation können aus versicherungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

	<p>Um Beschädigungen an den Verkleidungsteilen zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass die lackierten Teile auf eine weiche Unterlage gelegt werden. Es können z.B. die Verpackungsfolien verwendet werden.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Lieferumfang

- 2 Stück Seitenverkleidungen gepulvert
- 6 Stück Innensechskantschraube M5X10
- Montageanleitung Seitenverkleidungen

3 Montage

3.1 Benötigtes Werkzeug

- Innensechskantschlüssel der Größe 3
- Weiße Baumwollhandschuhe zur Vermeidung von Abdrücken (im Zubehör des Ofens enthalten)

3.2 Montagefolge



Für die Montage der Verkleidungsteile die dem Ofen beiliegenden weißen Baumwollhandschuhe verwenden!

1. Den Deckel des Gerätes entnehmen

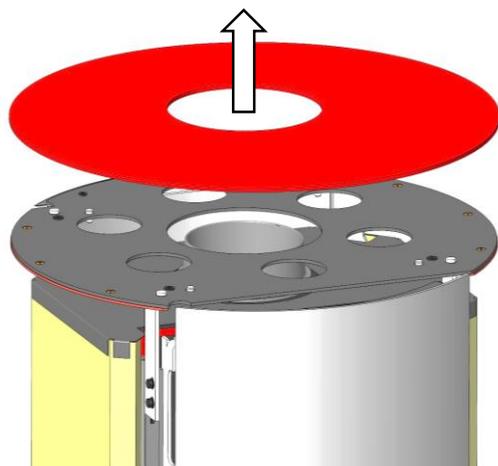


Abb. 1: Deckel entnehmen

2. Die Seitenverkleidung gekippt zum Grundkörper hin positionieren (Abb. 2). Zur Positionierung im unteren Bereich, die Positionierschrauben in die Bohrungen der Grundplatte einführen (Abb. 3). Dann die Seitenverkleidung im oberen Bereich Richtung Grundkörper kippen.

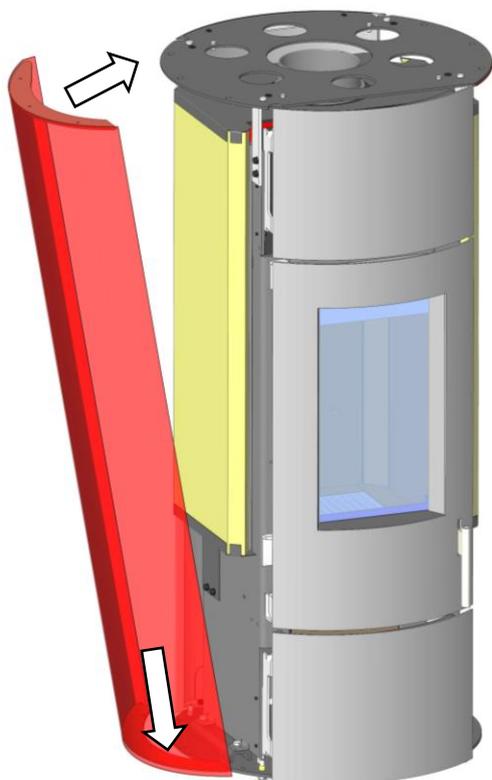


Abb. 2: Seitenverkleidung positionieren

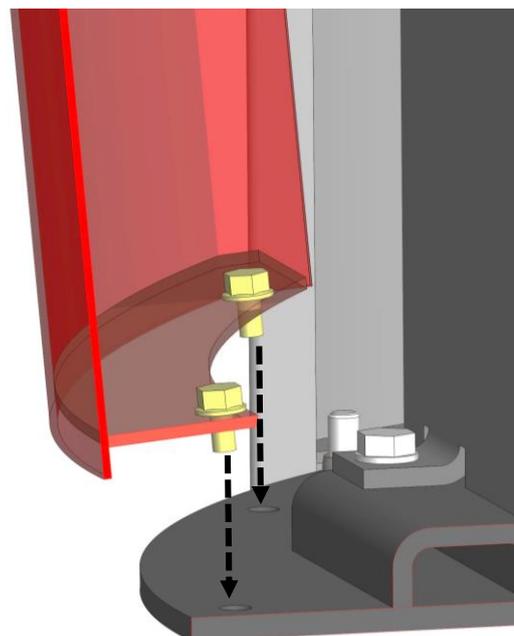


Abb. 3: Schrauben positionieren

3. Zur Fixierung im oberen Bereich, drei der im Beipack enthaltenen Innensechskantschrauben, von oben durch den Deckel in die Bohrungen der Seitenverkleidungen schrauben (Abb. 4).

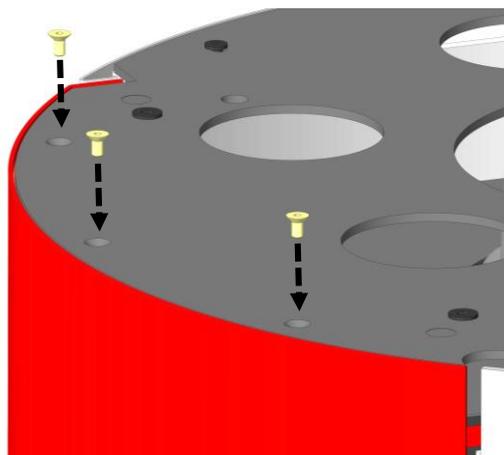


Abb. 4: Befestigungsschrauben oben

4. Mit der anderen Seitenverkleidung gleich verfahren
5. Die Montage der Seitenverkleidungen ist nun abgeschlossen. Für die weitere Montage des Kaminoofens die Montage- und Bedienungsanleitung beachten!

4 Impressum

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau
Tel. +497071/7003-0
Fax +497071/7003-50
info@wodtke.com
www.wodtke.com

©2015 wodtke GmbH, technische Änderungen vorbehalten.