

S12 Kurz

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S12 Kurz mit Designbeton
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S12 Kurz | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür hoch-
schiebbar



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 421 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S12 Kurz

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

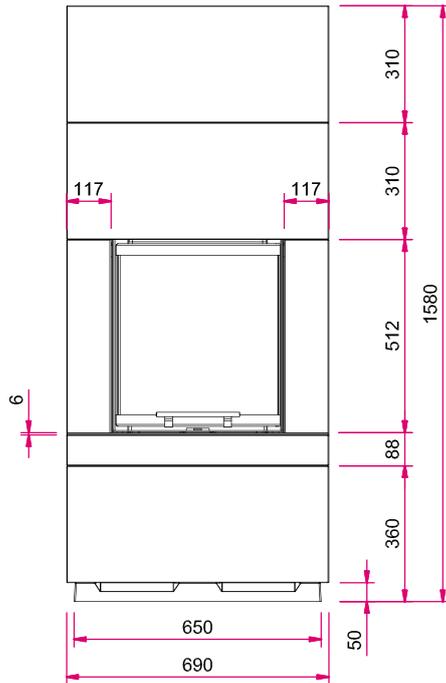

Seitenansicht links M 1:20

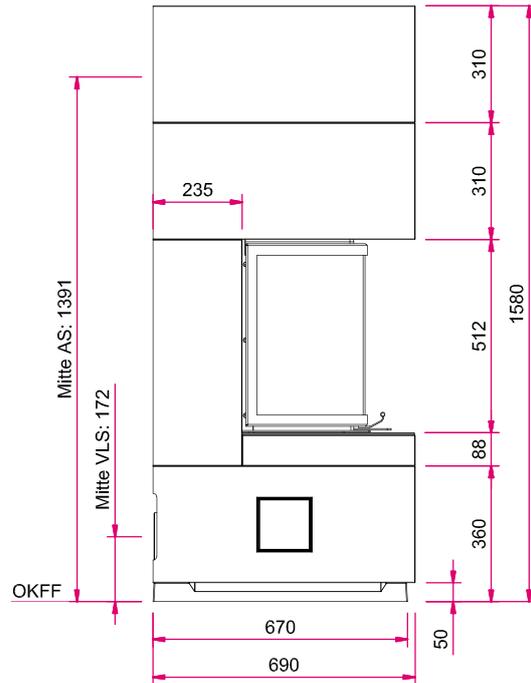

Draufsicht M 1:20

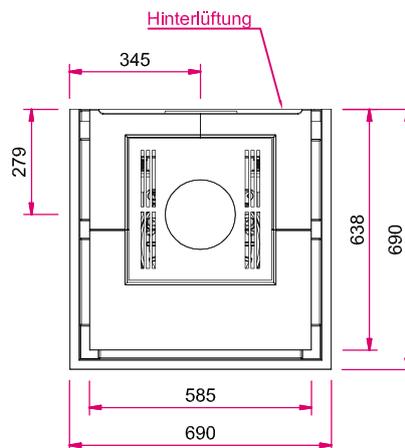

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S12 Kurz Naturstein-Bank

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand) | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür hoch-
schiebbar



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 421 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Blanco Carrara



Grigio



Mocca Creme



Nero



Nero matt

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S12 Kurz Naturstein-Bank

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

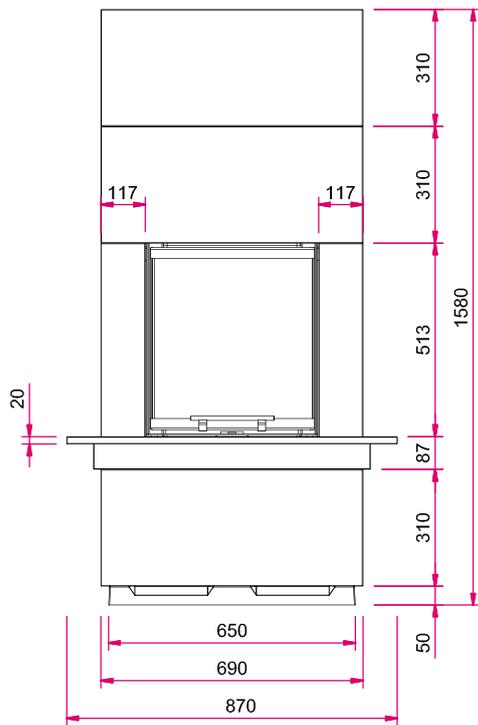

Seitenansicht links M 1:20

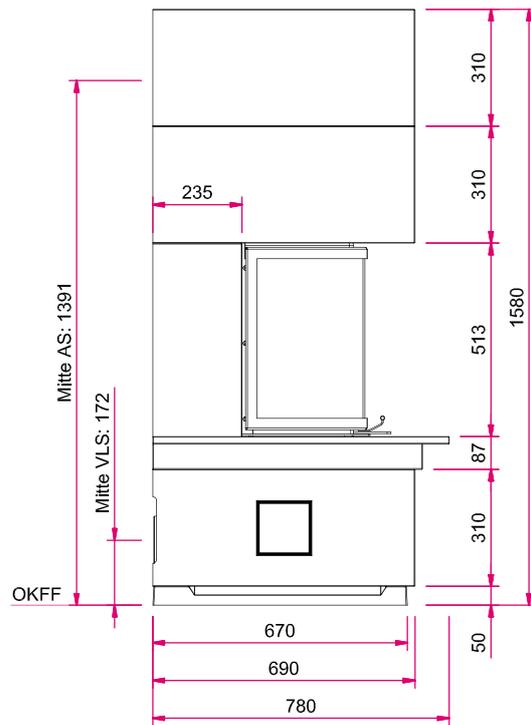

Draufsicht M 1:20

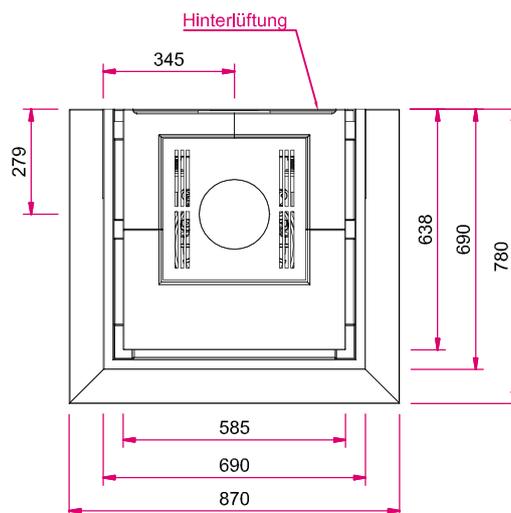

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S12 Kurz 2. Unterbauteil

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Unterbauteil,
H 310 mm



Tür hoch-
schiebbar



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 487 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

S12 Kurz 2. Unterbauteil

Maßzeichnung

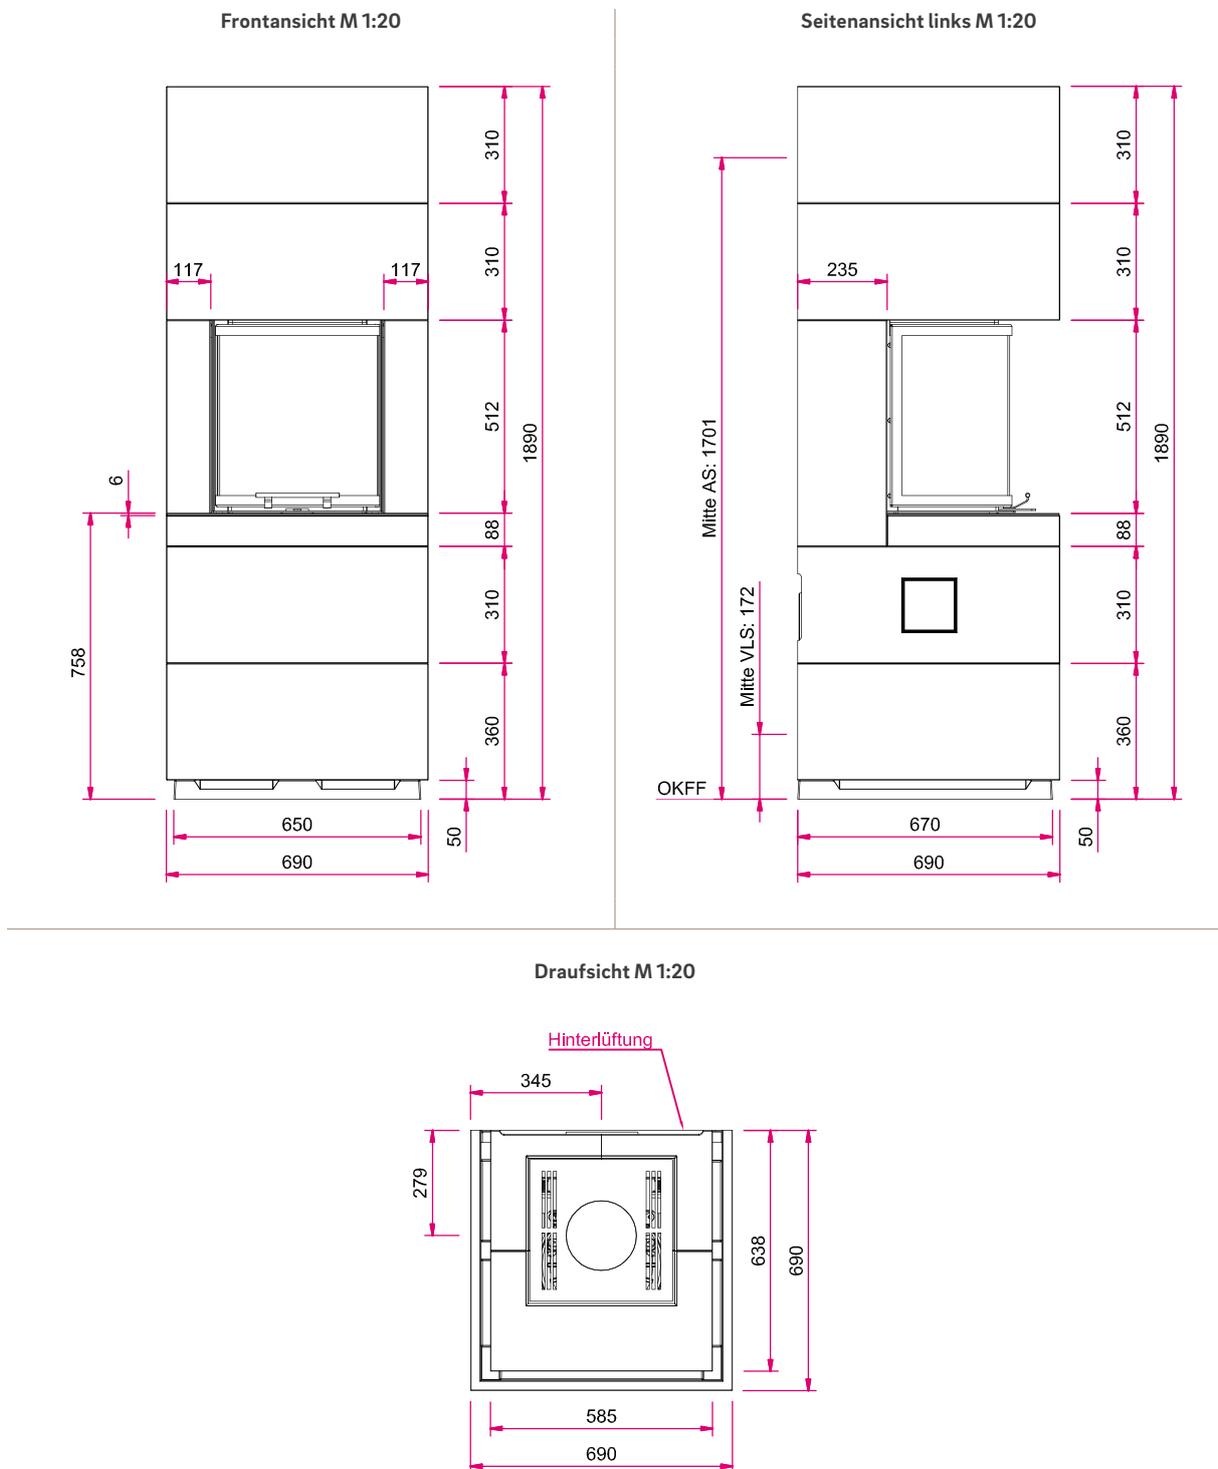

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S12 Kurz 2. Unterbauteil u. Naturstein-Bank

Datenblatt




Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm und Naturstein-Bank Grigio (mit Überstand) | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

| Standard | Gesamtgewicht | Optional | Zubehör | Speicherbeton | Kamineinsatz |
|--|---|----------|---|---|--|
|  <p>Unterbauteil, H 310 mm</p>  <p>Tür hochschiebbar</p>  <p>Front Kristall</p>  <p>Hinterlüftete Rückwand</p> |  <p>ca. 487 kg</p> | |  <p>SMR</p>  <p>Vorlegeplatte</p> |  <p>Blanco Carrara</p>  <p>Mocca Creme</p>  <p>Nero matt</p>  <p>Grigio</p>  <p>Nero</p> |  <p>Ekko U 45(34)51 h NW-Leistung: 4 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm</p>  <p>Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186</p> <p>Mehr Infos unter www.camina-schmid.de</p> |

S12 Kurz 2. Unterbauteil u. Naturstein-Bank

Maßzeichnung

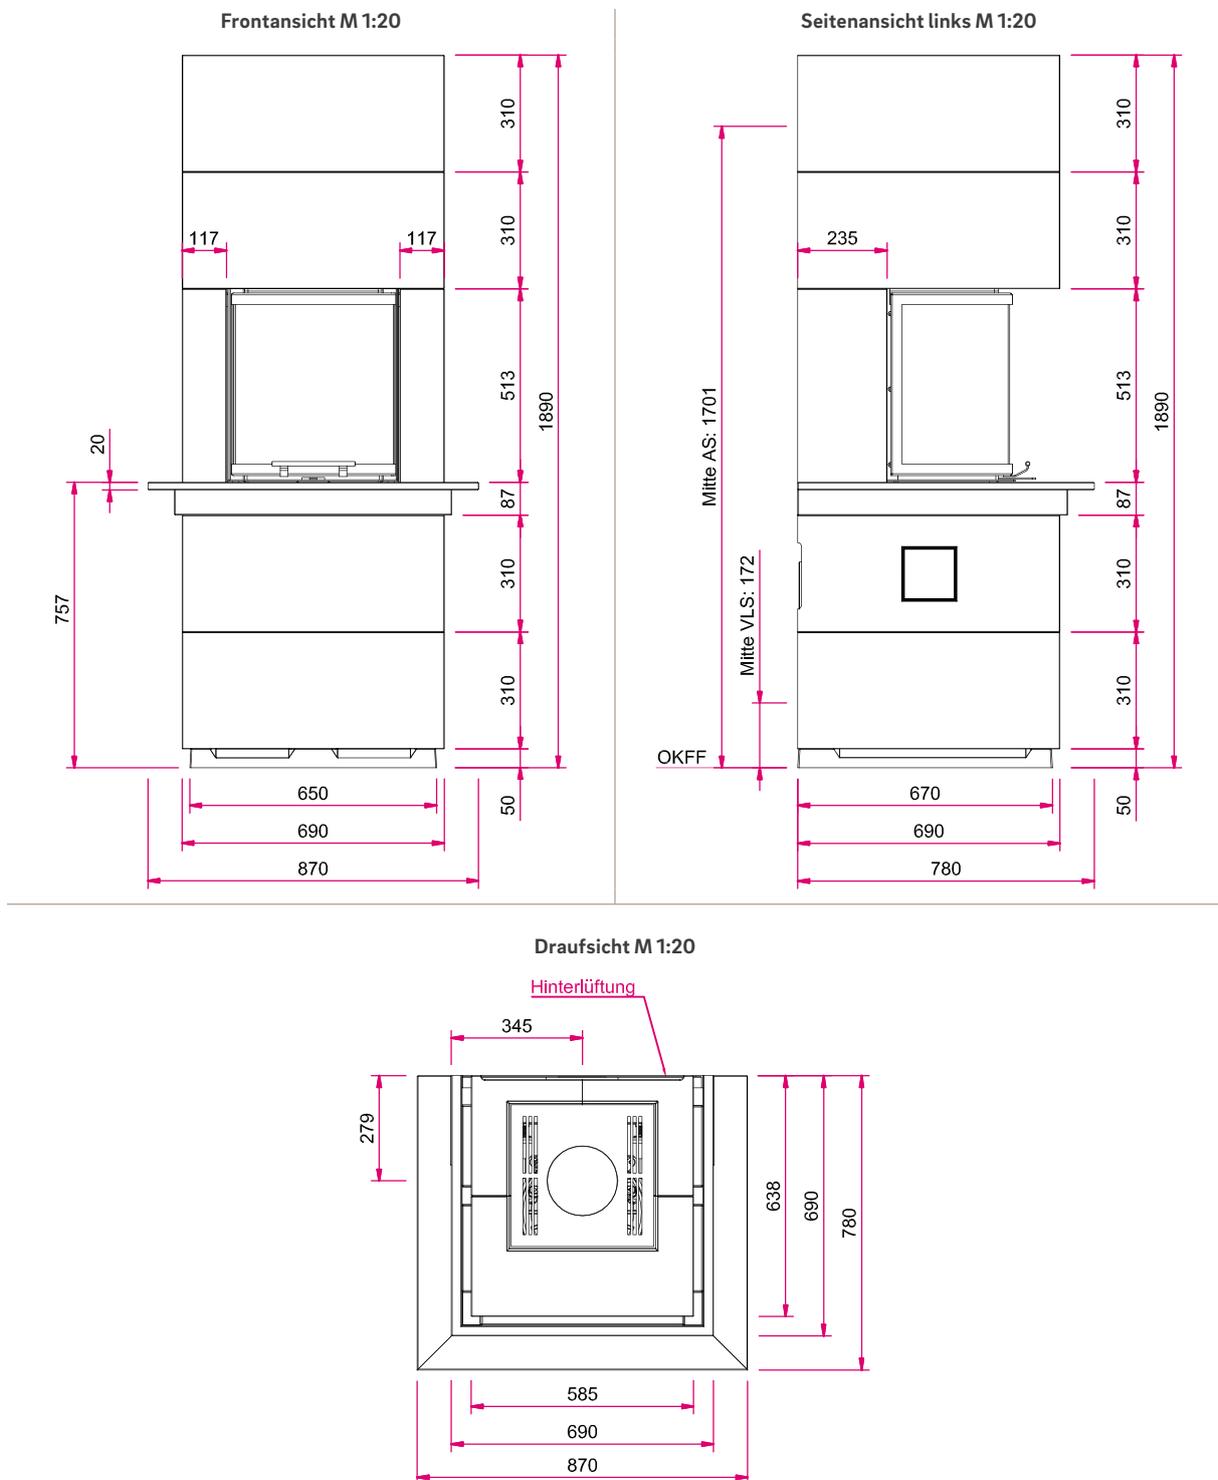

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019