



**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

# ANDORRA

Holz oder Pellet  
stromlos

**A<sup>+</sup>**

**Technische Daten des schlanken, hochformatigen Ofen**

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	35	ab 163	35
Feuerraum	26	68	30
Feuerscheibe	33	68	
Feuertür	39	80	
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Schamotte</b>	<b>Speicherblock</b>	
ab 131 kg	17,5 kg	-	
<b>Daten für</b>	<b>Pelletbox</b>	<b>Scheitholz</b>	
Nennwärmeleistung	7 kW	8,5 kW	
Leistungsabgabe	7 - 5 kW	8,5 - 6 kW	
Wirkungsgrad	85%	81%	
Raumheizvermögen*	35 - 100 m <sup>3</sup>	70 - 210 m <sup>3</sup>	
Brennstoffmenge	2,2 kg	2,8 kg / h	
Feuerdauer	bis zu 1,2 - 2 h	bis zu 0,8 - 1,6 h	
Wärmeabgabe	bis zu 4 h	bis zu 4 h	
Abgasmassenstrom	9,40 g/s	10,92 g/s	
Abgastemp. a. Stutz.	220 °C	265 °C	
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	594	1072	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [%]	0,048	0,086	
Staub (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	17	38	
NOx (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	98	125	
CxHy (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	14	78 / 43,6**	
<b>Abstand zu brennbaren Wänden / Bauteilen:</b>			
Wandabst. hinten	37 cm	37 cm	
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm	18 cm	
Wandabst. seitlich	37 cm	37 cm	
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm	18 cm	
Abstand n. vorne	80 cm	80 cm	

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

**Beim schlanken, hochformatigen Ofen, Modell Andorra bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten**  
Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 100 cm  
Abweichung der Emissionswerte bei anderen Rauchrohrängen möglich

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

\*\* Gilt für Österreich

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO


Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

**Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr**

**Ofenbauer oder Ofenfachhändler:**

[www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden](http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden)

oder unter: [www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)

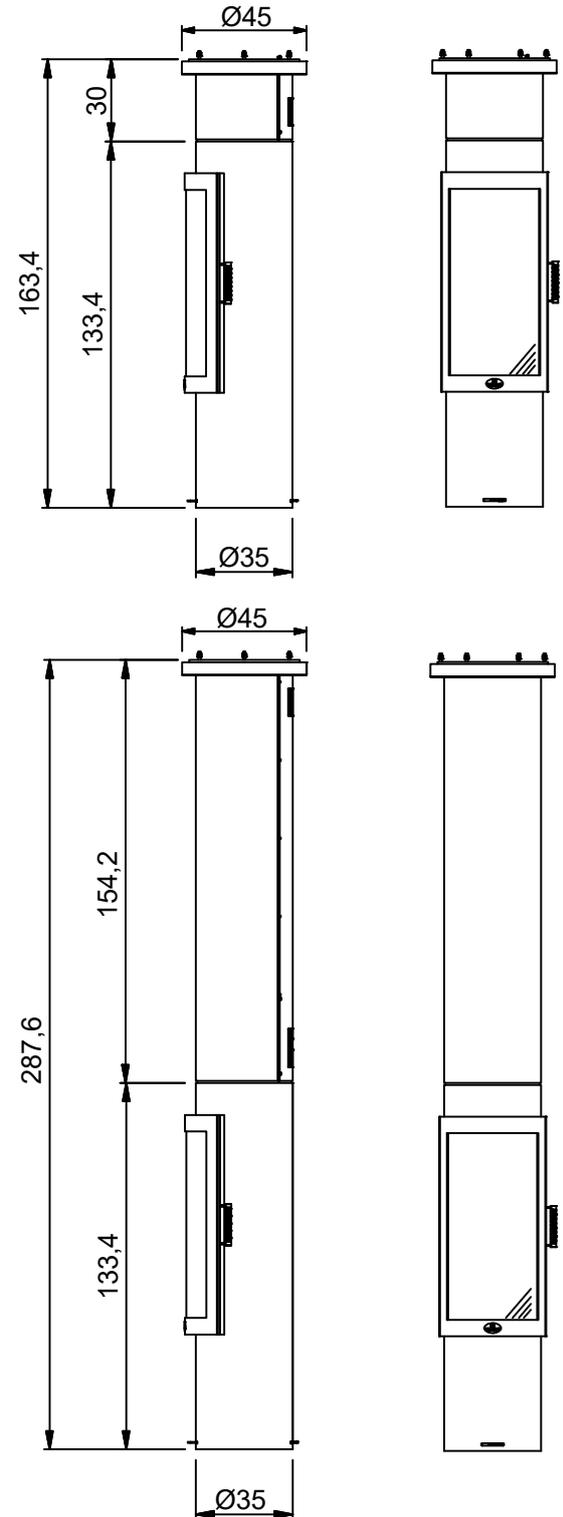

## Schlanker, deckenhängender Kaminofen, Modell Andorra

ENR	Modell		
	<b>Andorra deckenhängend</b> · Mindestabstand zwischen Boden und Ofenunterkante: <b>12,7 cm</b> · Empfohlene Höhe zwischen Boden und Ofenunterkante: <b>43,5 cm</b> · Hoher Flammen-Feuerraum für Pellet oder Holz · Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte · Selbstschließende Türe mit kühlem Designgriff  <b>Ofengesamthöhe zwischen 163 - 287,5 cm:</b> 255-2001 <b>Andorra ↑</b> 255-2001 <b>Andorra ↑ drehbar</b> · Korpus und Feuertüre in Stahl <b>anthrazit</b> · gerader Deckenanschluss  <b>Ofengesamthöhe zwischen 287,6 - 436 cm:</b> 255-2001 <b>Andorra ↑</b> 255-2001 <b>Andorra ↑ drehbar</b> · Korpus und Feuertüre in Stahl <b>anthrazit</b> · gerader Deckenanschluss		
<b>Pellet-Systemeinsatz - stromlos</b>			
556-2005	<b>Pellet Kasette mit 7 kW</b> (bei Kauf mit dem Kombiofen) <b>Pellet Kasette mit 7 kW</b> (Nachrüstsatz) - Brenneinheit, Edelstahlkugel - Aschebehälter - Pellet-Filztasche, bis zu 20 kg Füllmenge - Pelletschaufel - Anzünder - Reinigungspinsel, Silikon-Handschuhe		
<b>Zubehör &amp; Ersatzteile</b> (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)			
	<b>Wärmespeicherblock, Dachschrägenbefestigung &amp; Zwischendeckendurchführung auf Anfrage!</b>  303152-911 <b>Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2</b>  308105 <b>Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket</b> 307034 <b>Scheibendichtung Feuerraum</b> 303045 <b>Türdichtung</b> 9120070005 <b>Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)</b>  29232311 <b>Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)</b> 29232400 <b>Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste)</b> (speziell für diesen Ofentyp)  Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste		