


97X74-S



www.austroflamm.com

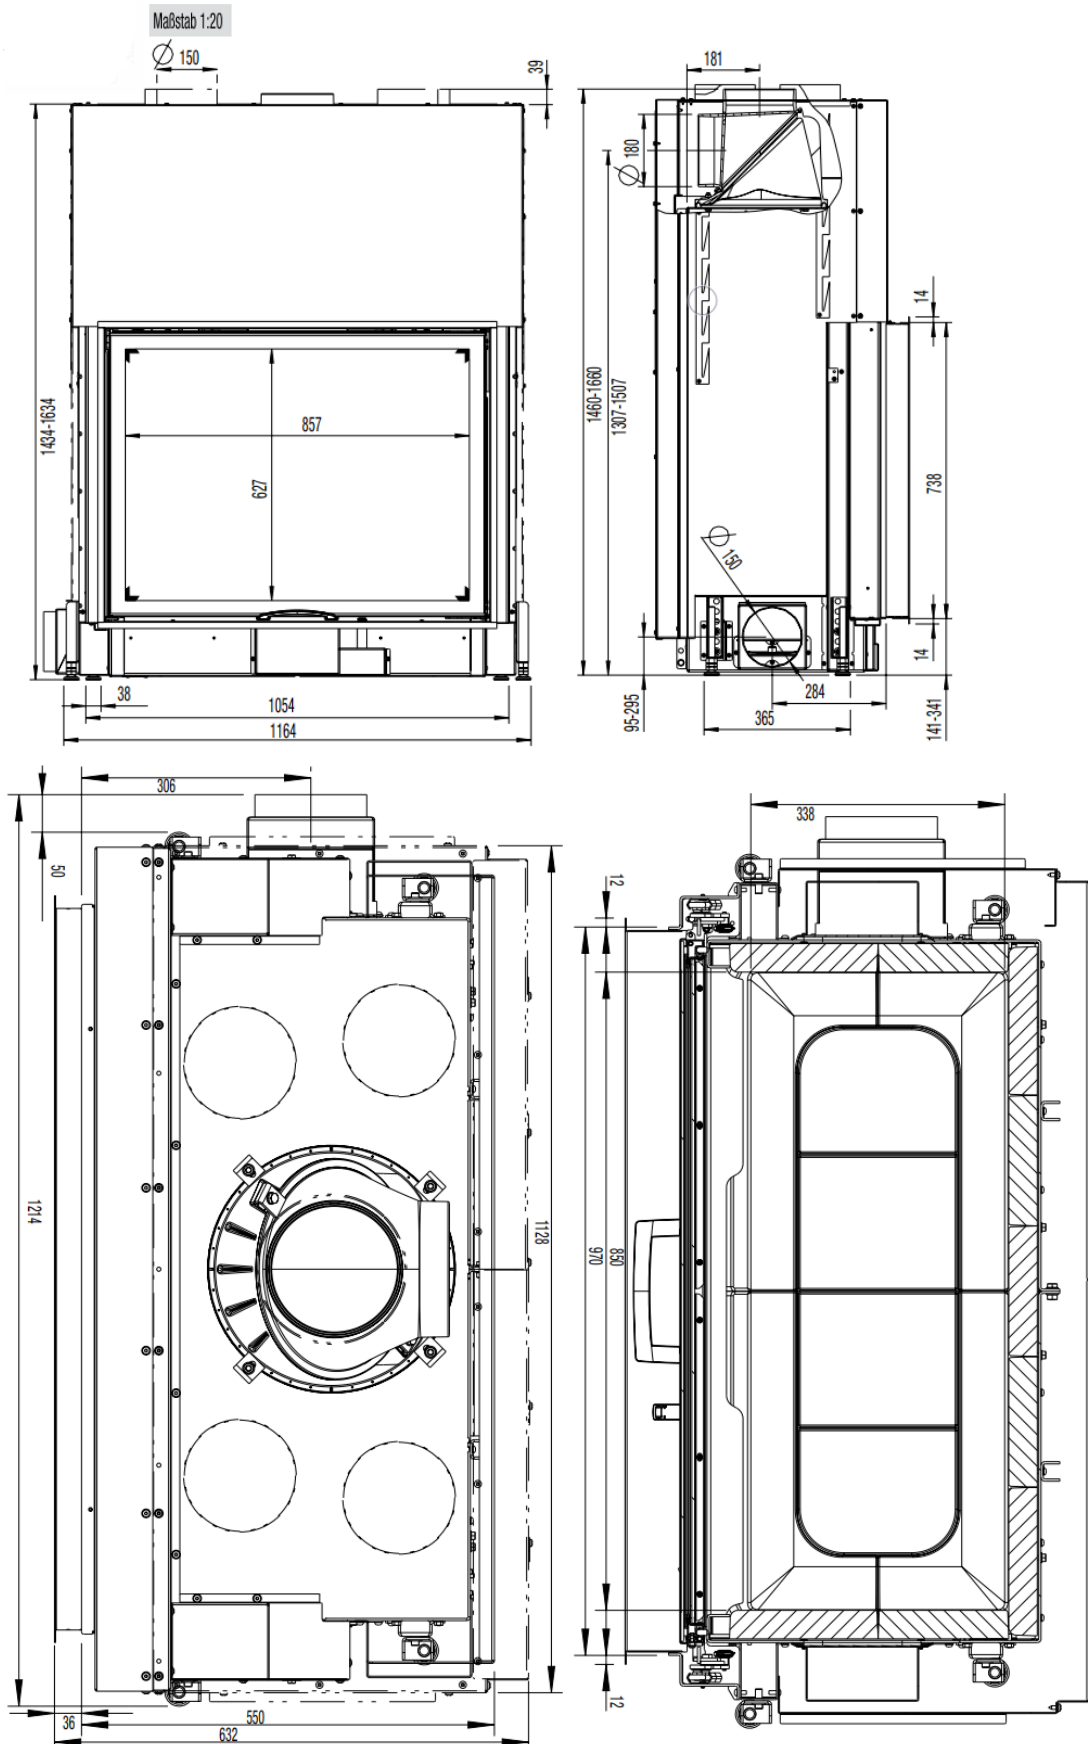

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1460-1660
Breite [mm]	1214
Tiefe [mm]	550
Gewicht [kg]	340
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	970
Türrahmen Höhe [mm]	740
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	30
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	100
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	12
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	6-17
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	1000/1300

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	ja
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	9,9
Abgastemperatur [°C]	288
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12