


# Wasserführender Kamineinsatz KRATKI ZUZIA DECO 12 kW Ø 200

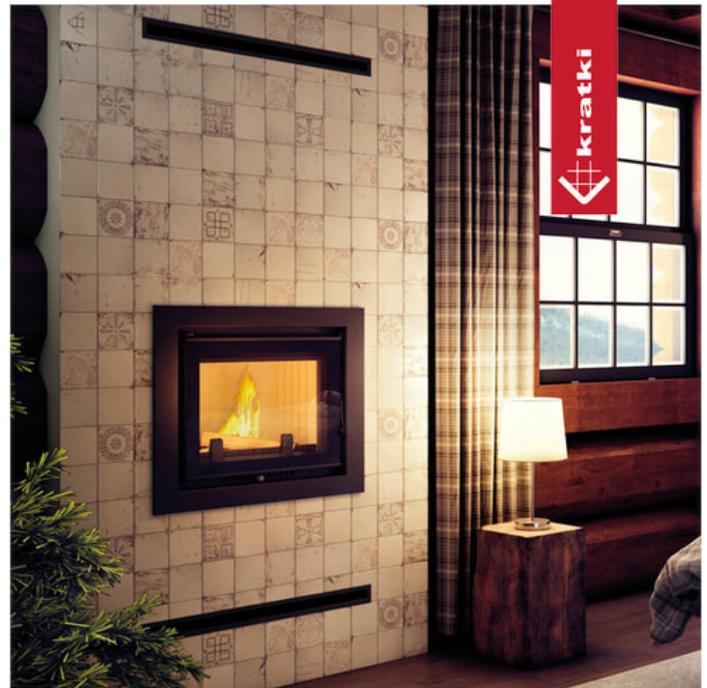

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennleistung (kW)	<b>12</b>
Bereich der Heizleistung (kW)	<b>5.0 - 15.0</b>
Wirkungsgrad der Heizung (%)	<b>81</b>
Maximaler Betriebsdruck (bar)	<b>2</b>
Wasserinhalt (l)	<b>38</b>
Abgastemperatur (°C)	<b>255</b>
Maximale Länge der Stämme (cm)	<b>40</b>
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>240</b>
Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>120</b>
Türöffnungssystem	<b>Links</b>
Material	<b>Stahl, Gusseisen</b>
Selbstschließung	<b>Nein</b>
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	<b>200</b>

### Energetische Effizienz

Energieklasse	<b>A</b>
Durchschnittliche Leistung aus Wasser (kW)	<b>8</b>
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	<b>4</b>
Energie-Effizienz-Index (EEI)	<b>106.7</b>
Staubemission (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>33</b>
CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in %	<b>0.09</b>

## Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **Ökodesign, BImSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

EAN	<b>5901350062753</b>
Design-Merkmale	<b>Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer</b>
Art des Kraftstoffs	<b>Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)</b>

## Physikalische Parameter

Breite (cm)	<b>65.2</b>
Höhe (cm)	<b>86.9</b>
Tiefe (cm)	<b>48.9</b>
Gewicht (kg)	<b>182</b>

