






MAX BLANK
HIGH QUALITY

VULKAN

Pellet-Kaminofen

Technische Daten des Pelletofen mit allseitigem Feuer

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Pellet-Kaminofen	51	159,5	51
Feuerraum	32	55	37
Feuerscheibe	49	51	
Feuertür	51	63	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach ↑ Höhe bis Rohrstützen oben			161
Außenluftanschluss Ø 10 nach ↓ Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			24,5
Gesamtgewicht		Speicherblock	
234 kg		72 kg	
Daten für		Pelletofen	
Nennwärmeleistung	6,5 kW		
Leistungsabgabe	6,5 - 4,5 kW		
Wirkungsgrad	87%		
Raumheizvermögen*	35 - 100 m³		
Brennstoffmenge	2,1 kg		
Feuerdauer	bis zu 1,4 - 2 h		
Wärmeabgabe	bis zu 7 h		
Abgasmassenstrom	5,83 g/s		
Abgastemp. a. Stutz.	260 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	604		
CO (13%/O2) [%]	0,048		
Staub (13%/O2) [mg/m³]	12		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	83		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	33		
Wandabst. hinten**	35 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	11 cm		
Wandabst. seitlich	35 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	11 cm		
Abstand n. vorne	35 cm		

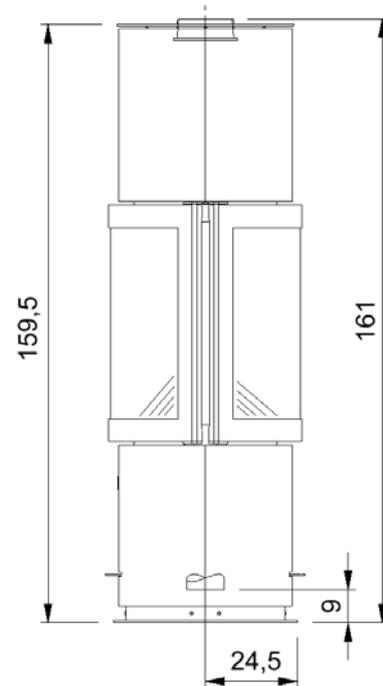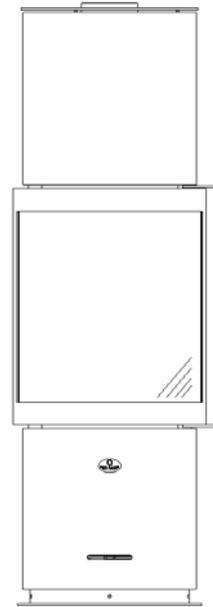

Erfüllt im Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim Pelletofen mit allseitigem Feuer, Modell Vulkan bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe
Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden
oder unter: www.maxblank.com

Pelletofen mit allseitigem Feuer, Modell Vulkan

ENR	Modell	Lieferzeit		
237-2050	Vulkan ↑ <ul style="list-style-type: none"> · Korpus und Feuertüre in Stahl anthrazit · Hoher Flammen-Feuerraum für das Pelletfeuer mit interessantem Feuerbild · 360° gerundetes, beidseitig einsehbares Feuerglas für optimale Einsicht, auch bei einer raummittigen, zentralen Platzierung · leicht gebogene Spiegelrückwand, ermöglicht das Feuerbild optimal zu vergrößern · für 2 verschiedene Wandausführungen sind 2 verschiedene Wandabstände möglich · inklusive Speicherblock 	4		
	Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)			
Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
308107	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket			
307036	Scheibendichtung Feuerraum			
303047	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			