DEXTER 2.0 LI + RE

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

DEXTER 2.0 LI + RE

AUSTROFLAMM

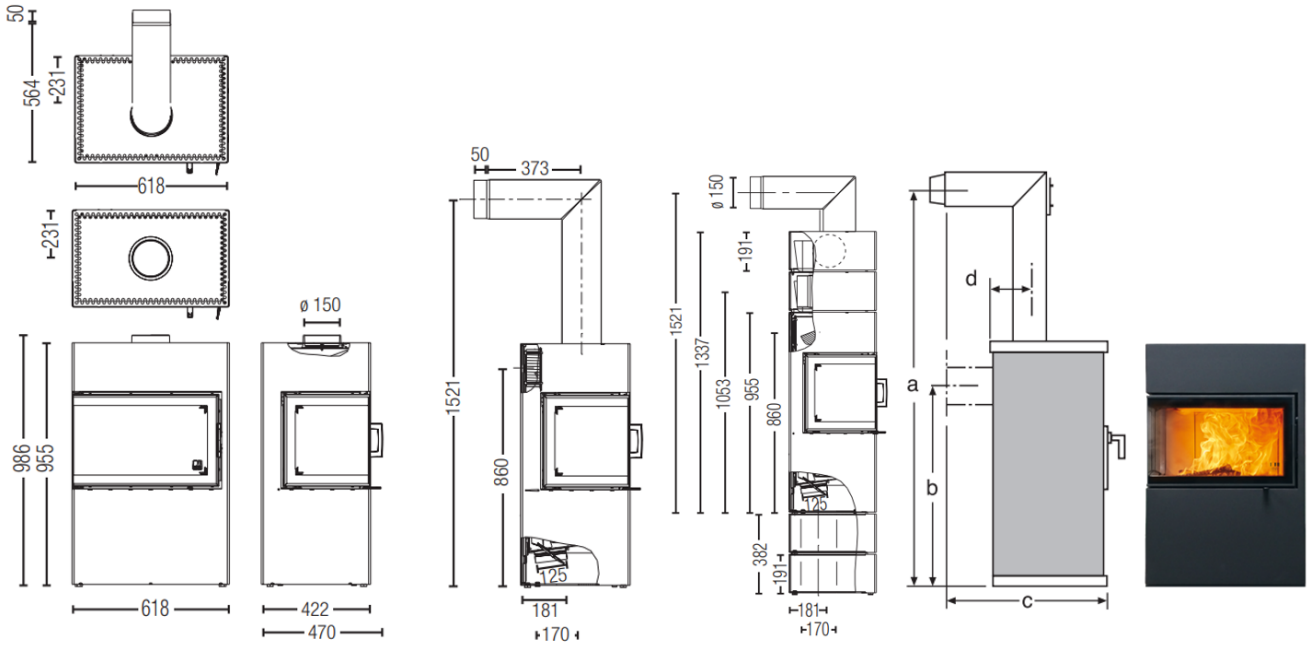

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	955 x 618 x 422
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	390 x 480 x 240
Gewicht STM [kg]	145
Gewicht HMS [kg]	45
Rauchrohrabgang [mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	860
Maße a, b, c, d [mm]	1521 / 860 / 604 / 231
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich Blechwand; Scheibe / hinten [mm]	120 / 300; 800 / 100

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	6
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 - 8
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]	65 - 165
Energieeffizienzklasse	A

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	6
Abgastemperatur geschlossen [°C]	326
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 072101 (li) / 072111 (re)
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten