



## Creative-Line K 138 CL - kiesel

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Creative Line Vollherd in stilvollem Kiesel besticht bis ins kleinste Detail durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und höchste Funktionalität. Ausgestattet mit robuster, geschliffener Stahlplatte und massivem, farblich emailliertem Herdrahmen verfügt der K 138 CL über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige, einen geräumigen Brennraum und das effektive Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Der höhenverstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße (+5cm) lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren. Die farblich passende Abdeckhaube und ein Wasserschiff sind als Sonderzubehör bestellbar. Dieses Creative Line Modell ist auch mit pflegeleichter Ceranplatte, massivem Edelstahlherdrahmen und mir blau-grauen oder goldfarbenen Beschlägen erhältlich.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W0013810501 / w0013811501
EAN-Code-Nr.	4025144138804 (re) / 4025144138811 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg, Aachen
Nennwärmeleistung kW	7
Wärmeleistungsbereich kW	3,5-7,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m <sup>3</sup>	210/120/82
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m <sup>3</sup>	148/86/59
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	850(+50)x905x600
Herdplatte B x T mm	848x490
Feuerraum B x T mm	180x370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200/310
Heiztüröffnung B x H mm	160x195
Bratrohr B x H x T mm	360x270x450
Abgasmassenstrom g/s	10,5
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	250
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebrikettss
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	100/35
Sockelblende verstellbar bis	50
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	678(+50)/678(+50)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	104
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	177
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	128 (Kein Obenanschluss bei ungeteiltem Ceranfeld)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	161 (Kein Obenanschluss bei ungeteiltem Ceranfeld)
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Durchheize	Sonderzubehör
Abdeckhaube	Sonderzubehör
Wasserschiff BxHxT mm	120x320x265 (Sonderzubehör)
Abstandsverbindung Breite mm	55 / 110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300 / 400 (Feuerraumseite)
Gewicht netto kg	170

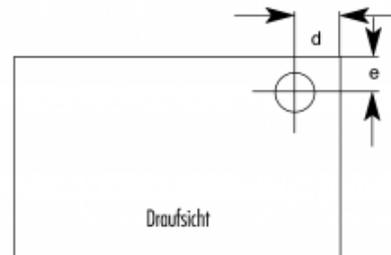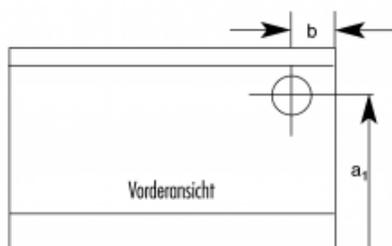

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!