


## HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER




### BSK 06 mit Architektur 45/101

Stand: 08.09.2015

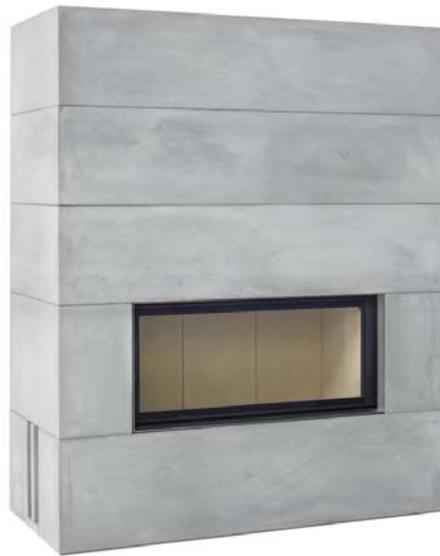

**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*

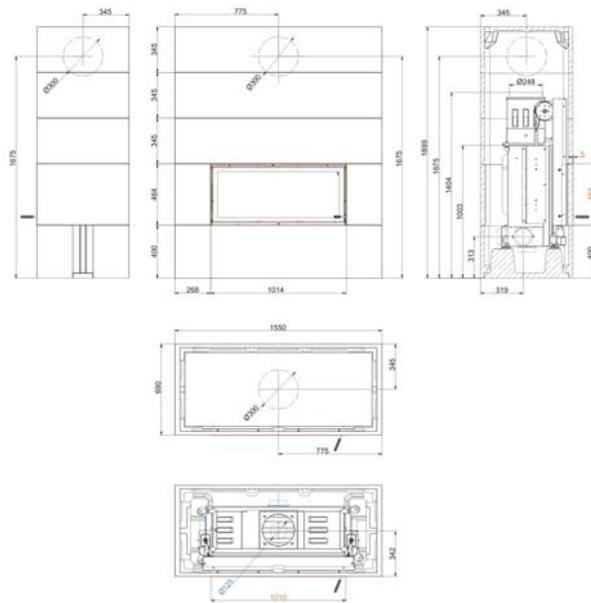

# Planung und Einbau

## BSK 06 mit Architektur 45/101

geprüft nach

EN 13229

### Daten für Funktionsnachweis

|                                       |                   |     |
|---------------------------------------|-------------------|-----|
| Nennwärmeleistung                     | kW                | 14  |
| Brennstoffumsatz                      | kg/h              | 4,3 |
| Abgasmassenstrom                      | g/s               | 16  |
| Abgastemperatur                       | °C                | 220 |
| notwendiger Förderdruck <sup>1)</sup> | Pa                | 12  |
| Verbrennungsluftbedarf                | m <sup>3</sup> /h | 40  |
| Verbrennungsluftanschluss Ø           | mm                | 125 |

### Verkleidungsbauteile

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| Grundfläche (Breite x Tiefe) | mm | 1550 x 690 |
| Bauhöhe                      | mm | 1899       |
| Höhe Erweiterungsring        | mm | 345        |

### Abstände

|   |    |    |
|---|----|----|
| zur Anbauwand mit Strahlungsblechen <sup>2)</sup> | cm | 0  |
| zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche <sup>2)</sup> | cm | 5  |
| zur Decke   | cm | 50 |

### Wärmedämmung

|   |    |         |
|---|----|---------|
| bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter | cm | 25 / 18 |
|---|----|---------|

### Luftquerschnitte <sup>3)</sup>

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| Zuluft | cm <sup>2</sup> | 1035 |
| Umluft | cm <sup>2</sup> | 811  |

### Gewicht

|               |    |     |
|---------------|----|-----|
| Gesamtgewicht | kg | 872 |
|---------------|----|-----|

### erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) bei zu schützender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdämmstoff erforderlich

3) vorhandene Luftöffnung

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with horizontal lines, creating a textured effect. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.