




BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42


Stand: 29.01.2014




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

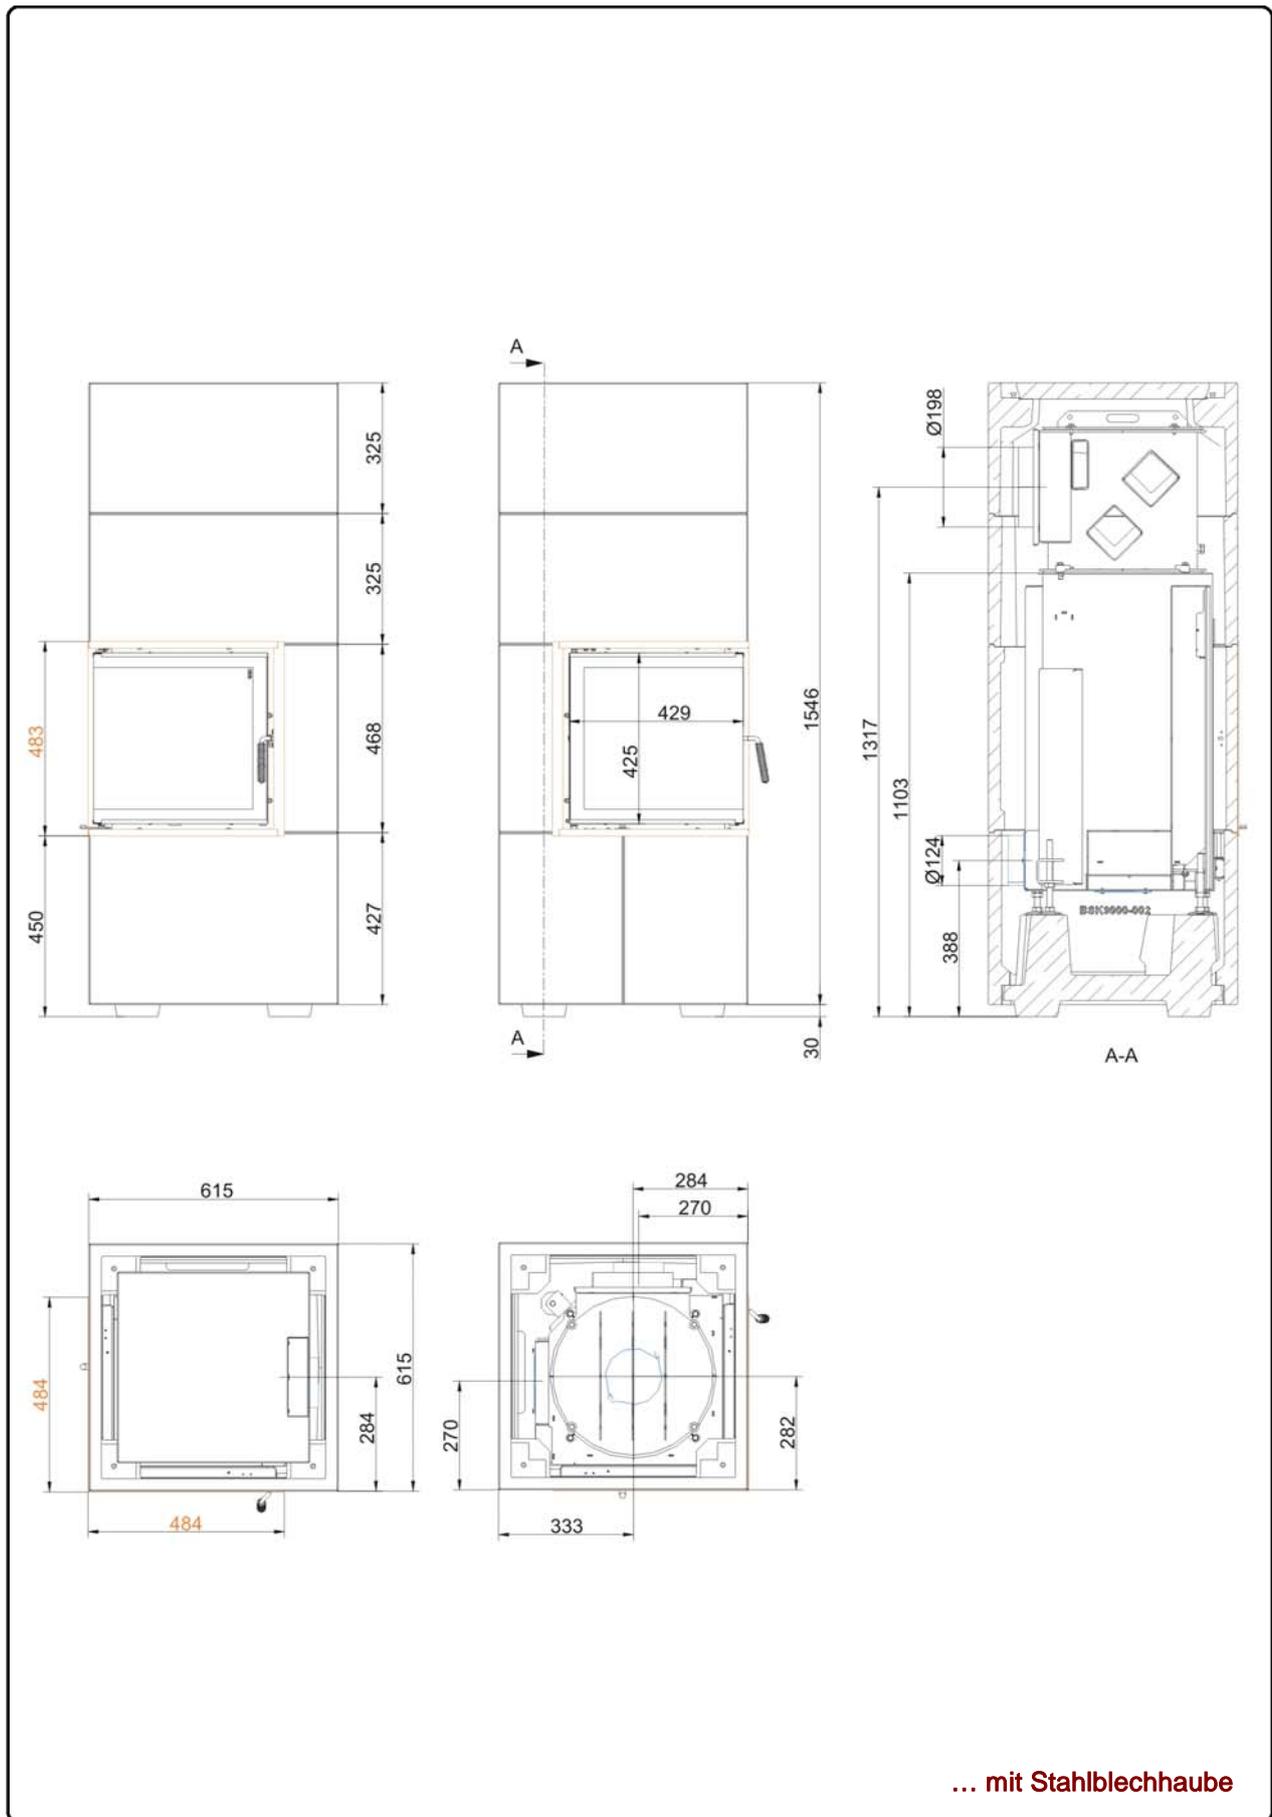

... mit Stahlblechhaube

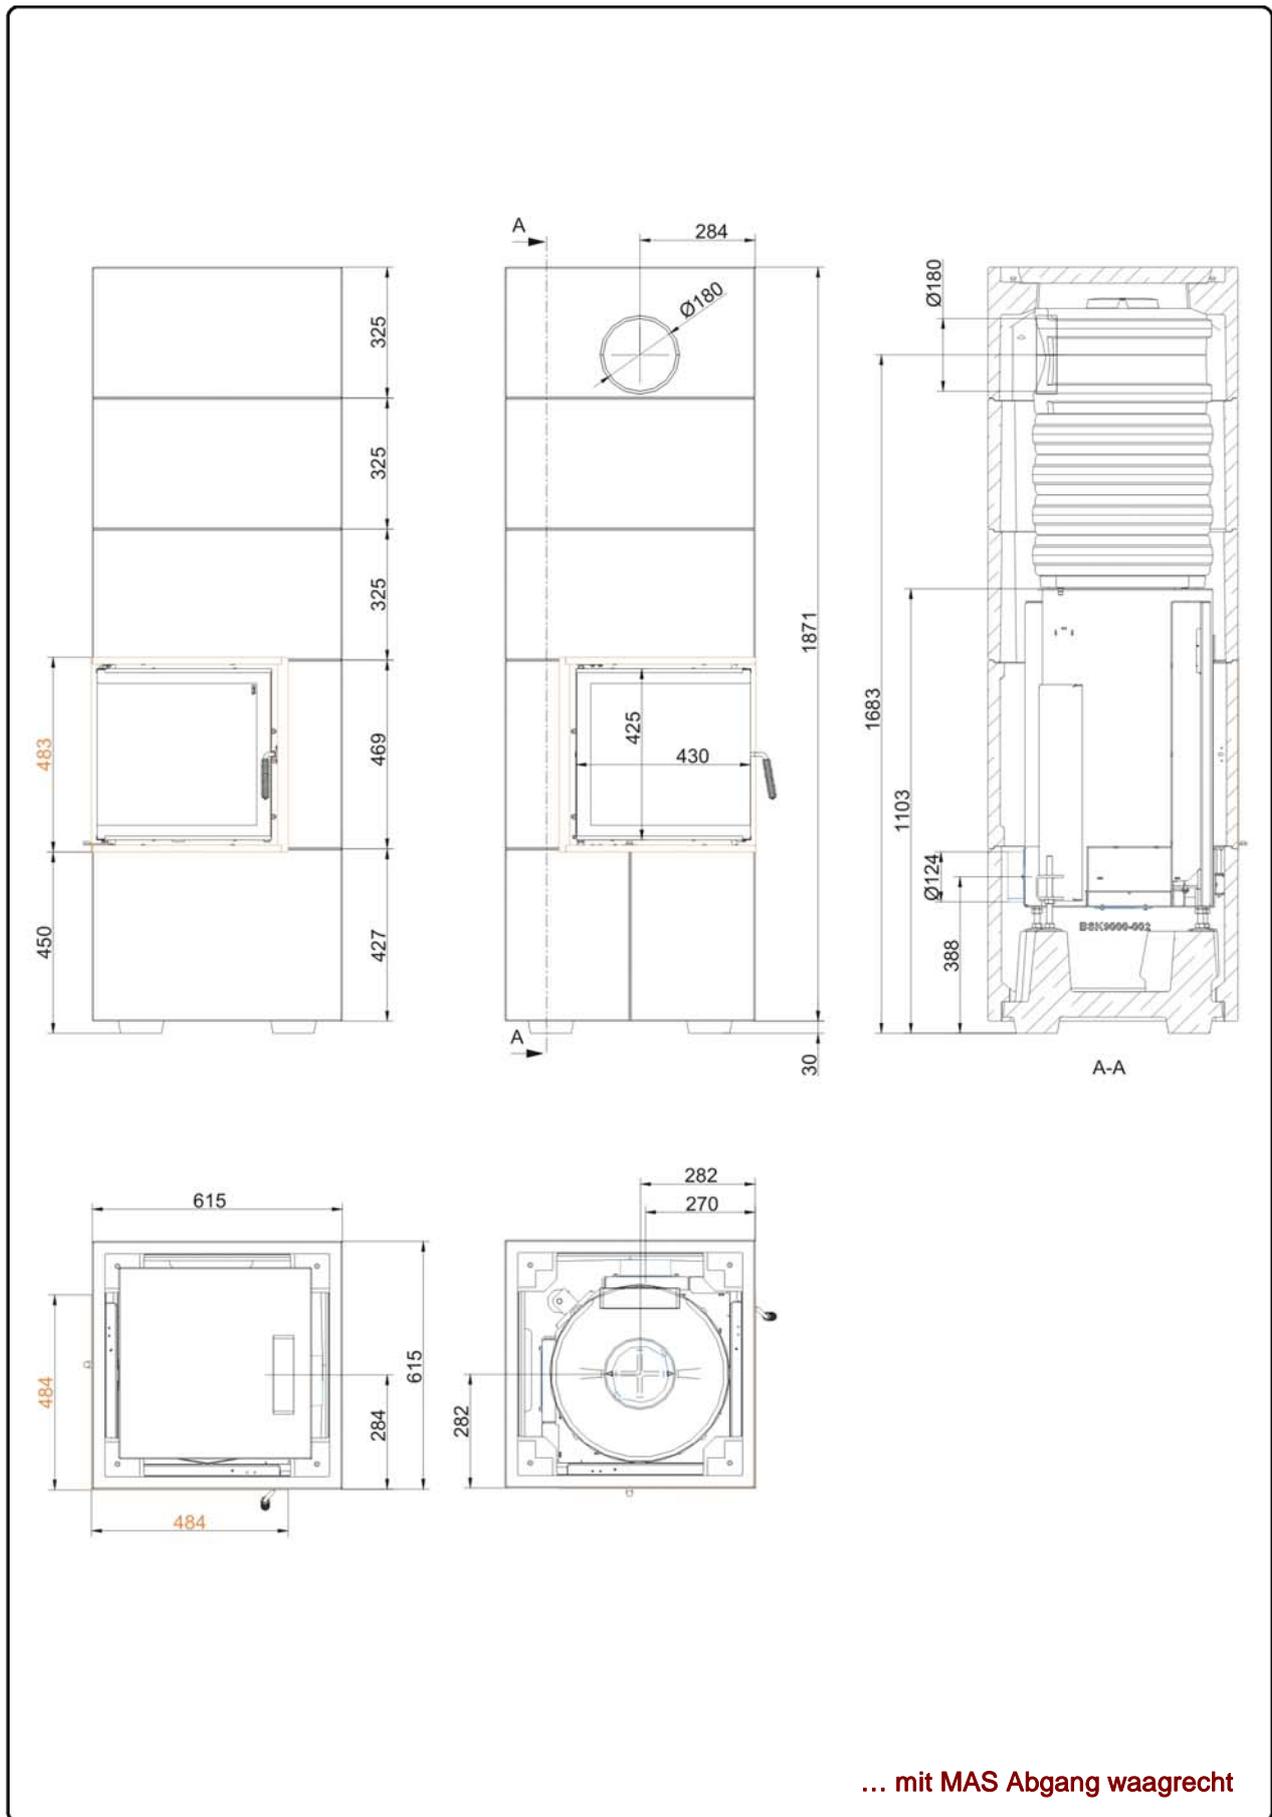

... mit MAS Abgang waagrecht

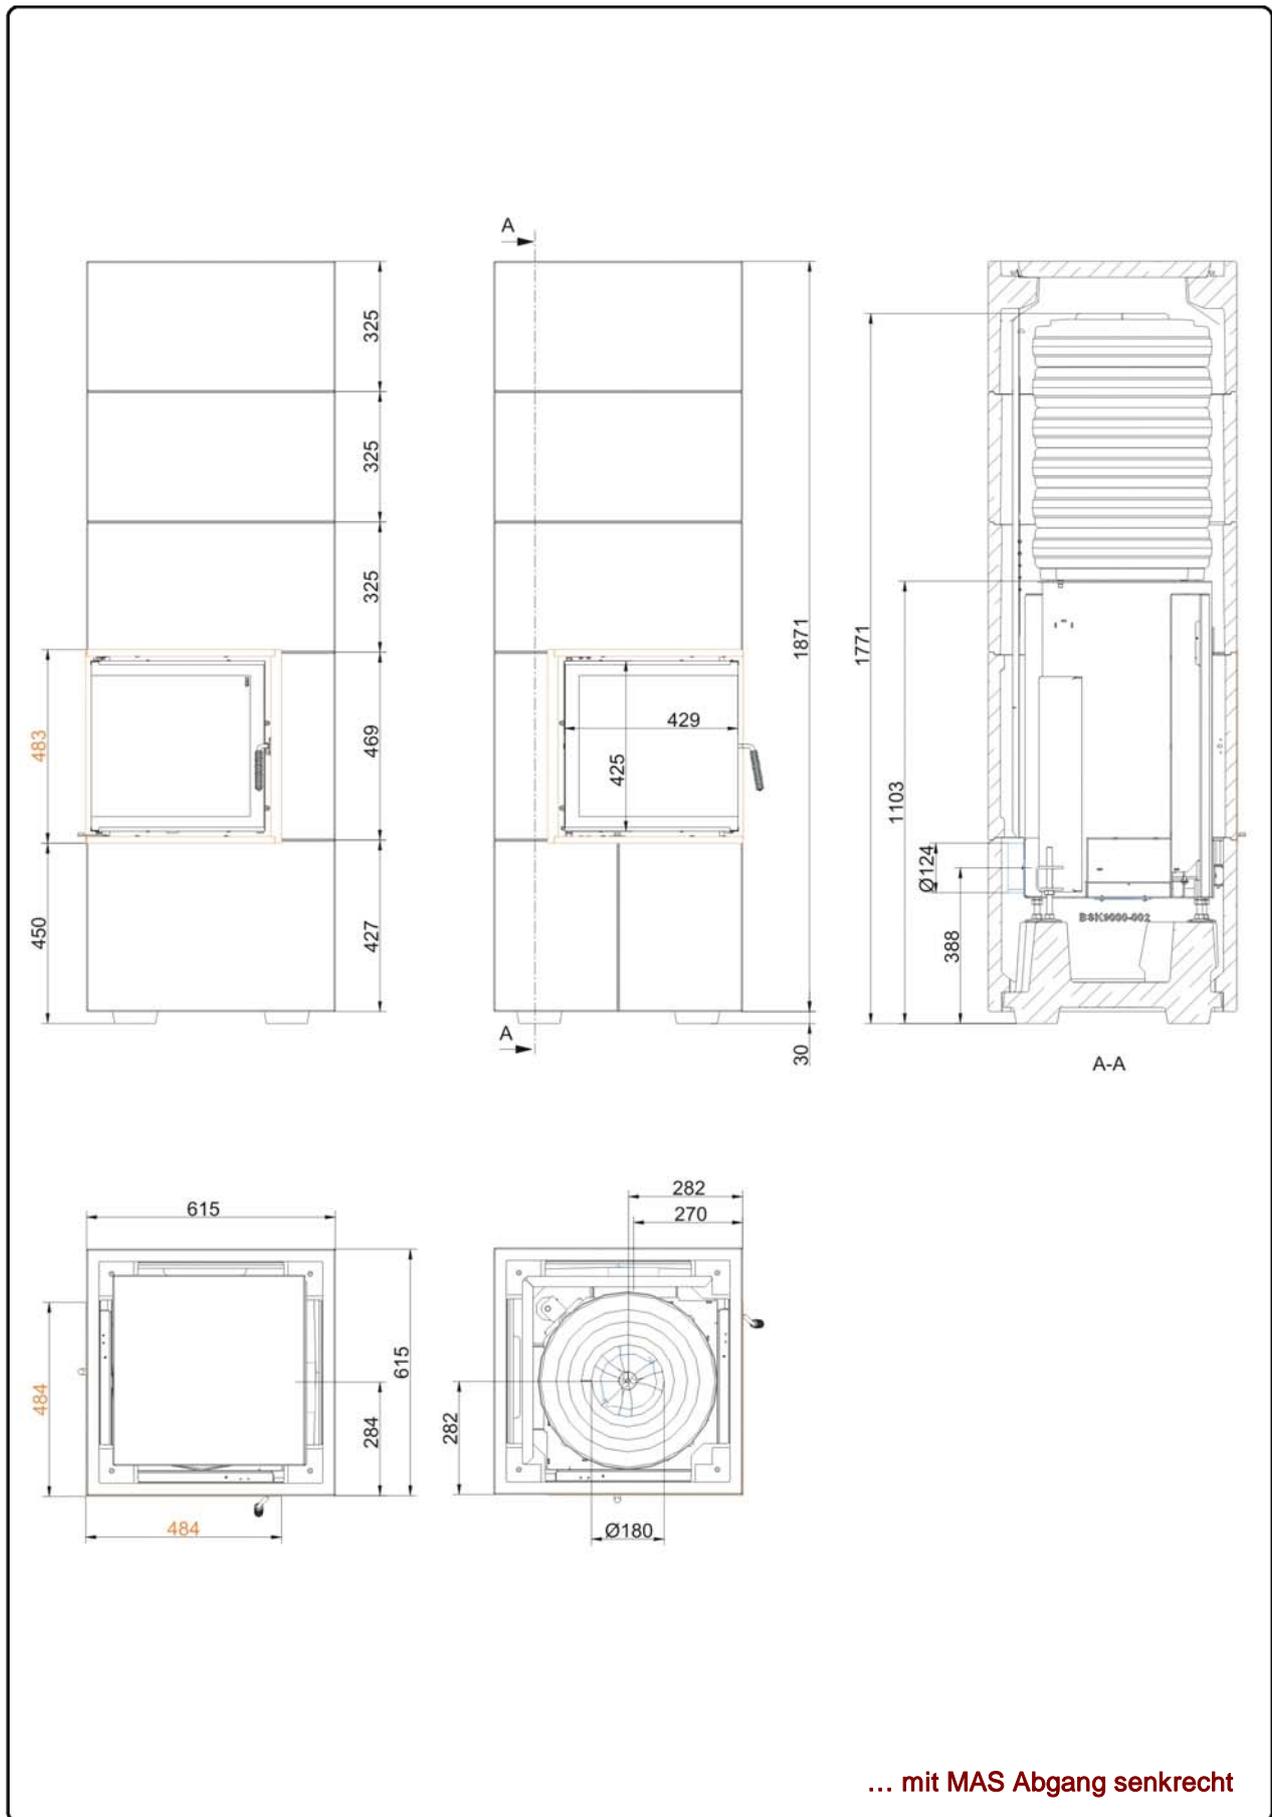

... mit MAS Abgang senkrecht

Planung und Einbau

BSK 09 mit Eck-Kamin 42/42/42

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung	kW	8
Brennstoffumsatz	kg/h	3,0
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur nach	°C	193
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	30
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	615 x 615
Bauhöhe	mm	1576
Höhe Erweiterungsring	mm	325

Abstände BSK

zur Anbauwand mit Strahlungsblechen ²⁾	cm	0
zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche	cm	5
zur Anbauwand mit Erweiterungsringen	cm	5
zur Decke	cm	50

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	16 / 12
---	----	---------

Luftquerschnitte

Zuluft ³⁾	cm ²	608
Umluft	cm ²	732

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	383
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) bei zu schützender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdämmstoff erforderlich

3) vor handene Zuluftöffnung in Deckenplatte

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with a horizontal line pattern, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.