

Profi GO 7 (Front Profi K)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Grundofen auf Basis der bekannten Profi-Serie
- Grundofenfeuerraum 1-seitig offen
- 60 mm dicke Außenschale aus schwerem Speichermaterial für lange Wärmespeicherung
- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- Selbstschließende Tür
- Mit vier Abgas-Anschlussmöglichkeiten
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Integrierte Feuerföhleraufnahme für SMR Abbrandregelung oberhalb der Feuerraumtür

Technische Daten

Brennstoffmenge min.	4 kg
Brennstoffmenge max.	10 kg
Wirkungsgrad	> 80 %
Verbrennungsluftbedarf	89,3 m ³ /h
empf. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	380 kg

Daten für Schornsteinfeger


nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Keramische Züge im Speicherbetrieb	Abgasmassenstrom	27 g/s
	Abgastemperatur am Ausbrand	600 °C
	Förderdruck	8 Pa



Profi GO 7 mit Front Profi K

Standard

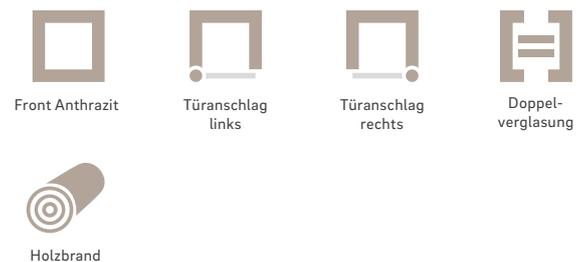

Optional



Zubehör



A⁺
Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186


**1. BlmSchV
Stufe 2**

15a
Art. 15a B-VG
(Österreich)



Made in Germany




Frontansicht M 1:20

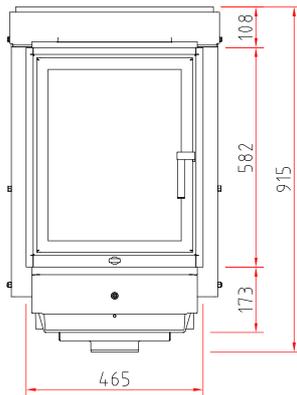

Seitenansicht M 1:20

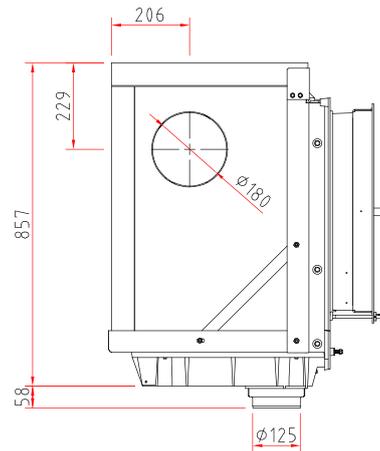

Draufsicht M 1:10

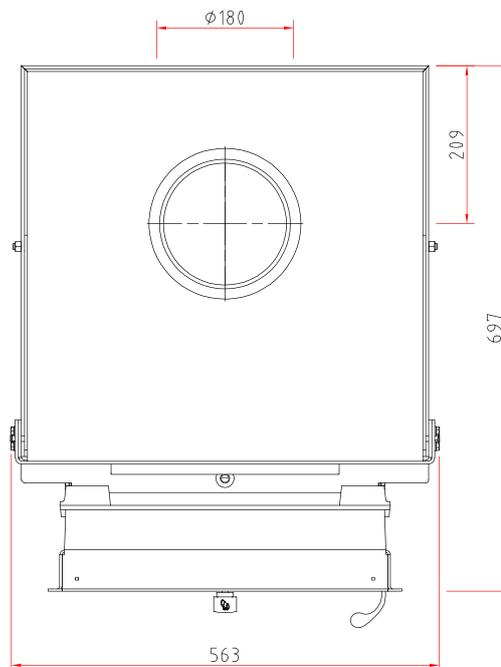

Grundofen

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186



Profi GO 7	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Profi GO 7
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	111,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	84,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Profi GO 7



7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186